
DAYGAS
отоплителни системи

SOLİS
Електрически инфрачервени отоплители

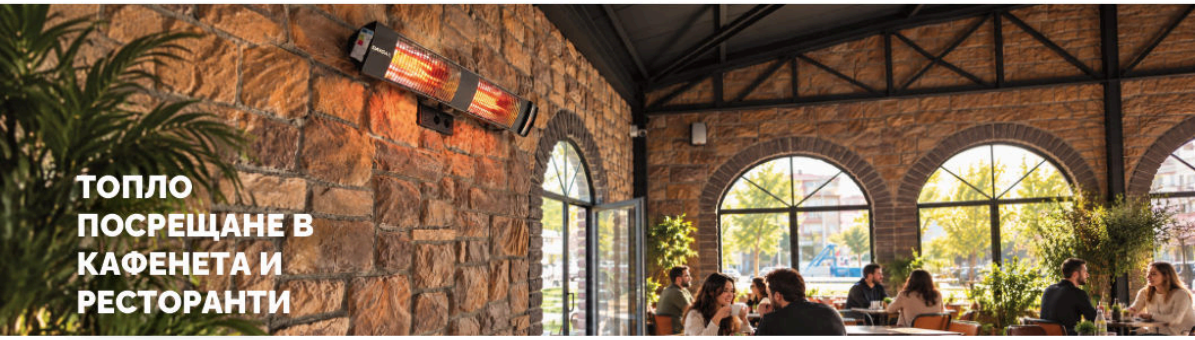

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С SOLİS

Daygas Solis е серия електрически инфрачервени отоплители за открити и полуоткрити зони. Загрява директно хората и повърхностите, вместо въздуха. Осигурява комфорт на гостите ви в кафенета, ресторанти и на тераси.

Без горене — не изисква газова инсталация, комин или вентилация. Параболичните рефлектори насочват топлината там, където е нужна.

ТЕХНОЛОГИЯ С ПАРАБОЛИЧНИ РЕФЛЕКТОРИ

Специални рефлектори насочват лъчението от лампата към желаната зона.

- Топлина, насочена към местата за сядане.
- Отопление само на необходимата зона.
- Комфорт в открити и полуоткрити зони.

УМНО УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ С ДИСТ. ПУЛТ

- 5 степени на мощност.
- Управление от дистанционното и уреда.
- Запомня последната степен.
- Дисплей за работни часове и информация.
- Звуков сигнал и индикатори за състояние.


SOLİS 2000



SOLİS 2000 PLUS



SOLİS CARBEX 2000



SOLİS 4000 PLUS



Обадете ни се
+359 36 159 995

Пишете ни
info@daygas.bg

Уебсайт
www.daygas.bg

Адрес
Апартамент 3, етаж 0, ул. „Никола Иванов" № 14,
Кърджали 6600, България

DAYGAS
отоплителни системи

SOLİS
Електрически инфрачервени отоплители



ИНТЕЛИГЕНТНА ЗАЩИТА ОТ НАПРЕЖЕНИЕ

Solis предупреждава за високо и ниско напрежение; извън безопасните граници се изключва автоматично. При много високо напрежение продължава да подава аларма и след изключването.

Дори изключен, уредът отчита високо напрежение и подава аларма. Така помага да вземете мерки за защита на другите електронни устройства в помещението.

УДОБНО И ИНТЕЛИГЕНТНО НАБЛЮДЕНИЕ

- Работни часове: Показва общото време на работа на дисплея.
- Памет за грешки: Съхранява кодовете за грешки и повреди за лесна сервизна проверка.
- Автоизключване: След 6 часа работа се изключва автоматично, ако е забравен включен.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ОТОПЛИТЕЛИ SOLİS

СЕРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ SOLİS													
Модел	Мощност	Халог. лампа	Ел. консумация	Размери			Тегло (kg)		Отопл. площ (m²)			Монтажна височина	IP Стандарт
	(kW)	Брой лампи	kW/h	H	L	W	Нето kg	Брутo kg	Min	Сред.	Max	CM	
Solis 2000	2000	1	2	132	383	140	1,4	1,6	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis 2000 Plus	2000	1	2	132	487	140	1,8	2	7	10	15	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis 2000 Ultra	2000	1	2	132	487	140	2,6	2,8	5	7	10	2,1 – 2,5 m	IP55
Solis Carbex 2500	2500	1	2,5	132	908	140	4	4,2	8	12	18	2,3 – 2,8 m	IP55
Solis 4000	4000	2	4	132	803	140	2,4	2,7	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP55
Solis 4000 Plus	4000	2	4	132	907	140	2,8	3,2	15	21	28	2,8 – 3,5 m	IP55
Solis 8000	8000	4	8	273	756	150	5,2	5,8	28	32	38	3,5 – 4,5 m	IP40
Solis 8000 Focus	8000	4	8	515	793	394	11	11,5	32	38	45	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000	12000	6	12	400	751	150	8,65	9	32	42	49	4,0 – 5,5 m	IP40
Solis 12000 Focus	12000	6	12	642	0	394	14,8	15,2	38	48	58	4,5 – 6,0 m	IP40
Живот на лампата до 7000 часа				Захр.: 220V / 240 V AC					Степен: PLUS 5				

ИНДУСТРИАЛНИ ВАРИАНТИ



SOLİS 8000 FOCUS



SOLİS 8000



SOLİS 12000